



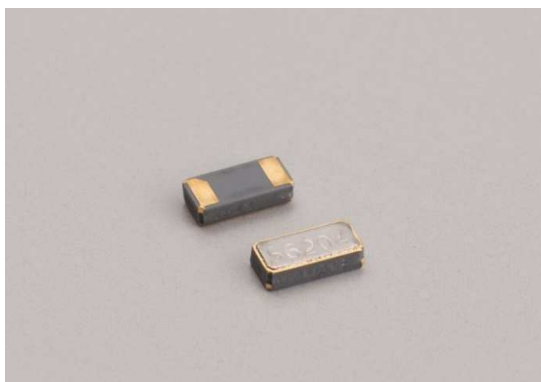


■ 特長

- 低ESRタイプ 50k Ω Max
- 対応周波数: 32.768kHz
- 外形寸法 (mm)
L: 3.2 x W: 1.5 x H: 0.9
- 推奨用途
スマートメーター / IoTモジュール
小型携帯機器 / 一般民生機器

■ 外形寸法 [mm]

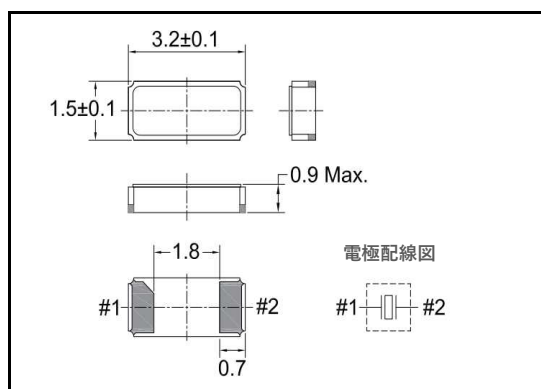


■ 推奨ランドパターン [mm]

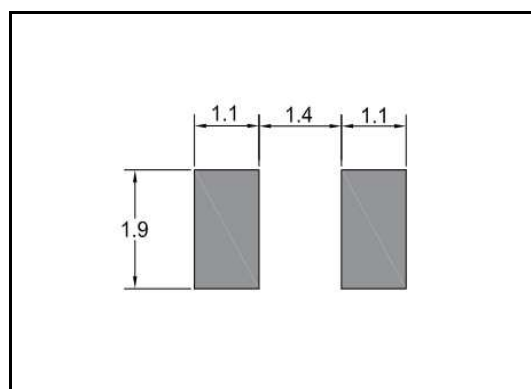

■ 標準仕様

項目	型名	CM315DL	条件
公称周波数	f_0	32.768kHz	
周波数偏差	$\Delta f/f_0$	±10ppm / ±20ppm	基準温度(25°C)
負荷容量	C_L	6.0pF / 7.0pF / 9.0pF / 12.5pF	ご希望に応じます。
動作温度範囲	T_{OPR}	-40°C ~ +85°C (~105°C)	105°C対応製品についてはお問い合わせください。
保存温度範囲	T_{STR}	-55°C ~ +125°C	
頂点温度	T_M	25°C ±5°C	
周波数温度係数	β	-0.034 ±0.006ppm/°C ²	
等価直列抵抗	R_1	50k Ω Max. 60k Ω Max.	基準温度(25°C) (~105°C)
励振レベル	D_L	0.5 μ W Max.	
経時変化(1年目)	$\Delta f/f_0$	±3ppm Max.	25°C ±3°C
並列容量	C_0	1.05pF Typ.	

■ パーツナンバリングシステム

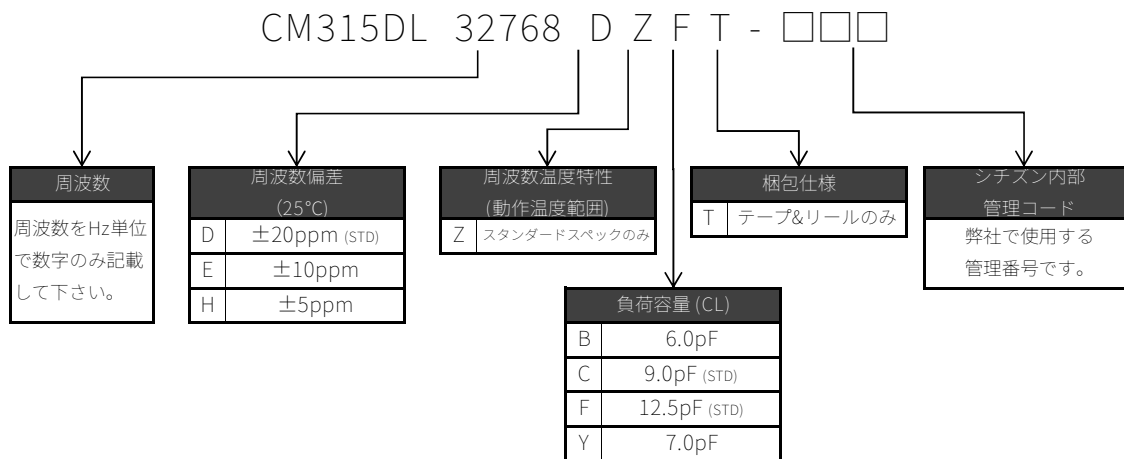

※対応可能仕様については弊社までお問合せ下さい。

■ 製品印字 [標準印字]



y: 製造年 (西暦下1桁)

m: 製造月 (Table.1参照)


L: 弊社管理記号

#: Lot番号


Table.1

月	1	2	...	9	10	11	12
記号	1	2	...	9	X	Y	Z


■ リフロープロファイル

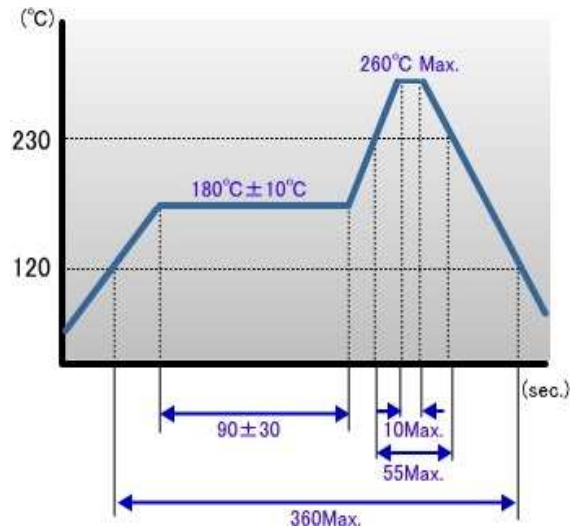

■ 梱包仕様

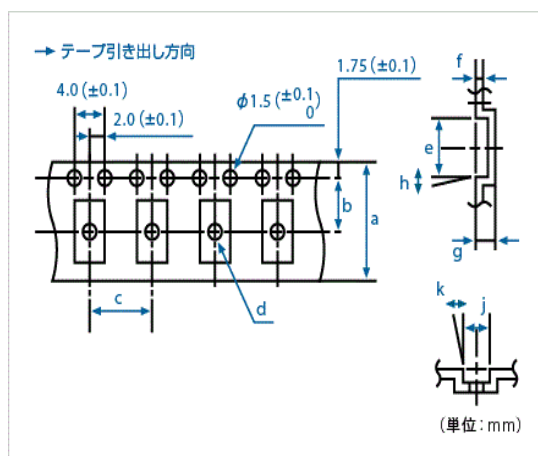

JIS C 0806 TB1208NEIAJ 及び RC-1009B TE1208N適合

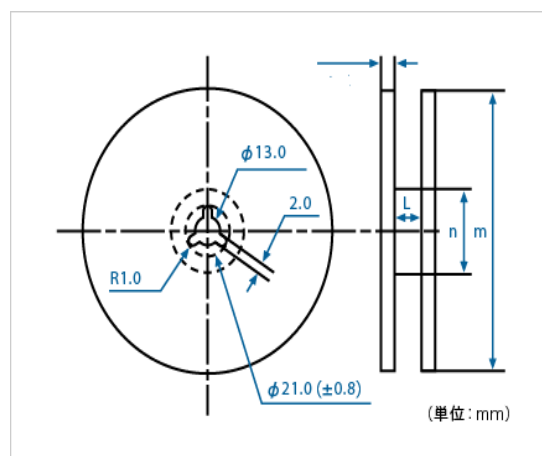

JIS C 0806 R12R 及び EIAJ RC-1009B R15適合

個/リール	a	b	c	d (φ)	e	f	g	h	j	k	l	m (φ)	n (φ)
3,000	12.0	5.5	4.0	1.0	3.6	0.3	1.0	5°	1.9	5°	13.0	180	60

製品仕様は予告なしに変更されることがあります。

Rev.2